



کد کنترل

733

F



733F



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود
مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

عصر پنجم شنبه
۱۴۰۱/۱۲/۱۱

مهندسی معماري کشتی (کد ۱۲۵۶)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۱۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	ریاضیات (ریاضی عمومی (۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)	۱۵	۲۶	۴۰
۳	mekanik سیالات	۱۵	۴۱	۵۵
۴	mekanik جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها)	۱۵	۵۶	۷۰
۵	آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)	۱۵	۷۱	۸۵
۶	آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک)	۱۵	۸۶	۱۰۰
۷	ساختمان کشتی	۱۵	۱۰۱	۱۱۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- When you ----- a meeting, it is important to speak clearly, confidently and at a good pace.
1) assess 2) propagate 3) address 4) impress
- 2- People like the newly proposed system, but because of the costs involved we do not believe it is -----, and we need to look for other options.
1) compliant 2) defensive 3) ingenuous 4) viable
- 3- The country in question is very poor, and one in seven children dies in -----.
1) infancy 2) nutrition 3) malfunction 4) mortality
- 4- I don't consider myself to be particularly -----, but when I'm given a job, I make sure it gets done.
1) industrious 2) spontaneous 3) risky 4) unexceptional
- 5- The new airliner is more environmentally-friendly than other aircraft, its only ----- being its limited flying range.
1) demand 2) drawback 3) controversy 4) attribute
- 6- The celebrity will ----- assistance from the police to keep stalkers away from his property.
1) extend 2) invoke 3) absolve 4) withdraw
- 7- When plates in the Earth's crust slide or grind against one another, an earthquake with devastating consequences may be -----.
1) derived 2) surpassed 3) triggered 4) traced

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The new species was named *Maiacetus inuus*, which means “mother whale,” (8) ----- in the family *Protocetidae*. Assignment to a new species was justified due to critical differences from other protocetid whales, such as solidly co-ossified left and right dentaries (lower jaws), (9) ----- in the ankle, and significant disparity in hind

limb elements. The fossils show (10) ----- this new species' length is unimpressive relative to some extant (living) whales, but still, Maiacetus inuus measures a respectable 2.6 meters.

- | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 8- | 1) placed | 2) that placed | 3) was placed | 4) and was placed |
| 9- | 1) there were variations | | 2) varying | 4) which varied |
| | 3) variations | | | |
| 10- | 1) when | 2) that | 3) although | 4) for |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Ship structure vibration is mainly caused by the propeller and main engine. There are other vibration sources such as impact force due to slamming and cyclic forces of machinery. Since the propeller is located at the aft part of a hull, the flow of the water is disturbed by the aft hull and the velocity of flow becomes non-uniform. As the propeller rotates in this non-uniform flow, the propeller creates fluctuating forces, which result in exciting forces acting in the ship structure. The exciting forces from propeller rotation in non-uniform flow can be called propeller shaft force. In addition, the propeller shaft force is usually considered as having two different components: one is bearing force which acts on the propeller shaft in an orthogonal direction, and the other is thrust force which works in the axial direction of the shaft.

On the other hand, the distance between the propeller blade and shell plating of a hull varies according to the propeller rotation. This leads to a change of pressure around the shell plating of the bottom structure. This kind of force is called a surface force and it is independent of the shaft forces. A surface force is induced even in uniform flow because of the change of distance between the propeller blade and shell plate, while the shaft force happens only in non-uniform flow. The magnitude of the surface force is amplified by the existence of cavitation on a propeller blade; therefore, it is particularly important not to generate propeller cavitation to prevent the vibration due to surface force. The first step to decrease the surface force is to increase the distance between the propeller blade and hull surface as much as possible. The second step is to install a highly skewed propeller, which has a large skew-back angle of the blades.

- 11- Fluctuating forces on hull are created by -----.
- 1) sailing of ship through the waves
 - 2) non-uniform rotation of propeller
 - 3) rotation of propeller in non-uniform flow
 - 4) exciting forces acting on the ship structure
- 12- According to the passage, the main cause of ship structure vibration is -----.
- 1) fluctuating forces
 - 2) propeller and main engine
 - 3) cyclic forces of machinery
 - 4) impact forces due to slamming

- 13-** Cavitation on a propeller blade will amplify by -----.
- 1) surface forces
 - 2) propeller shaft forces
 - 3) exciting forces
 - 4) impact forces due to slamming
- 14-** All of the following help to decrease surface forces EXCEPT -----.
- 1) installing a highly skewed propeller
 - 2) taking measures to prevent propeller cavitation
 - 3) taking measures to avoid impact force due to slamming
 - 4) increasing the distance between the propeller blade and hull surface
- 15-** The word “varies” in paragraph is 2 is closest in meaning to -----.
- 1) assesses
 - 2) happens
 - 3) considers
 - 4) changes

PASSAGE 2:

The safety of passengers and crew on ships is of paramount importance while ships are conducting their commercial activities. Therefore, ships must carry appropriate life-saving appliances, including lifeboats, lifebuoys, life-jackets, liferafts and many others to be used by passengers and crew in case of emergency to protect their lives at sea. The carriage of life-saving appliances is made mandatory as per the SOLAS Convention. The International Life-Saving Appliance (LSA) Code provides more specific technical requirements for the manufacturing, testing, maintenance and record keeping of life-saving appliances. The number, capacity and type of life-saving appliances differ from ship to ship depending on its size, shipping activity and voyage, and the LSA Code stipulates minimum requirements to comply in order to make a ship safe for its passengers and crew.

Firefighting appliances like fire extinguishers, lifeboat air bottles, fireman's suit, etc., life-saving appliances like Lifeboats, lifejackets, liferafts, transfer and descent equipment like ladders and gangway equipment have been included in the shipping safety portfolio as a must-have for all the shipping lines. Along with this, GMDSS carries high importance in signaling and communication at the ships. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) makes it mandatory for ships on international voyages to carry satellite emergency position indicating radio beacons (EPIRBs) and search and rescue transponders (SARTs) for the location of the ship or survival craft. The recent amendment of SOLAS, 2014 touched upon the inclusion of equipment and construction parameters to reduce on-board noise, rescue, and recovery of people who are in water and a necessity to include a minimum of duplicate two-way portable radiotelephone apparatus for each fire party for firefighters on board.

- 16-** The word “paramount” in the first line of the passage is similar in meaning to -----.
- 1) enough
 - 2) different
 - 3) superior
 - 4) clear
- 17-** Which statement is NOT true?
- 1) Carriage of LSA is mandatory for all ships.
 - 2) Ships must carry EPIRB on international voyages.
 - 3) Lifeboat air bottles are part of firefighting equipment.
 - 4) Number, size and type of LSA are the same for all ships.
- 18-** Which item is not included in LSA code?
- 1) Gangway
 - 2) Capstan
 - 3) Life jacket
 - 4) Life raft

- 19- Emergency position indicating radio beacons are used for -----.**
- 1) reducing on-board noises
 - 2) rescue and recovery of people who are in water
 - 3) the location of the ship or survival craft
 - 4) maintenance and record keeping of life-saving appliances
- 20- The word “stipulates” in paragraph 1 is similar in meaning to -----.**
- 1) enforces
 - 2) includes
 - 3) amends
 - 4) explains

PASSAGE 3:

While civil engineering structures are normally built at their installation site, offshore structures are built onshore and transported to the offshore installation site. The process of moving a structure to the installation site involves three distinct operations referred to as the loadout, transportation and installation operations. Collectively, these operations are also known as the temporary phases and the engineering work associated with them as installation engineering. During the temporary phases, the structure is subjected to loads that are different in magnitude and direction from the in-place loads.

Vertical lift method is used for small jackets, in very shallow water, which are transported on barges in the upright position already pre-rigged for offshore lift and installation by a crane vessel. Once offshore, the jacket is lifted off the deck of the barge and lowered down to the seabed. Jackets installed in such a configuration are typically less than 50 m tall. As the size of a jacket structure increases, it is built and transported on a cargo barge in the horizontal position. The jacket is lifted off the cargo barge using one or two cranes. Following pick-up, the cargo barge is withdrawn and the jacket is upended. Jacket structures that are too heavy to be lifted can be launched into the sea off a launch barge. A launch barge is a flat top cargo barge equipped with skid beams, a rocker arm, launch winches and a suitable ballasting system. Launched jackets need to have sufficient reserve buoyancy in order to ensure they float at the end of the launch sequence. Weighing operation must be carried out prior to loadout in order to measure jacket weight and ensure that the reserve buoyancy is sufficient. Launching operations require the jacket to be fitted with a launch truss. The launch truss is an integral part of the jacket structure and serves to transfer the weight of the jacket into the skid beams and the rocker arm during the launching operation.

- 21- Which operation is NOT a part of temporary phase?**
- 1) Loadout
 - 2) Transportation
 - 3) Installation Engineering
 - 4) Installation
- 22- Which loading scenario is dominant during temporary phase of an offshore structure?**
- 1) Seismic loads
 - 2) In-place loads
 - 3) Lifting loads
 - 4) Ship impact
- 23- Which installation method do you suggest for a 20 m jacket?**
- 1) Vertical lift
 - 2) Towing
 - 3) Launch
 - 4) Horizontal lift
- 24- According to the passage, in launching operation, launch truss must be fitted to -----.**
- 1) jacket
 - 2) crane barge
 - 3) skid beams
 - 4) transportation barge

25- Weighing operation is mandatory for ----- installation method.

- 1) horizontal lift
- 2) upending
- 3) launching
- 4) vertical lift

ریاضیات (ریاضی عمومی (۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):

- ۲۶- به کدام دلیل تابع $f(x) = x + \sin x$ مجانب ندارد؟

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) + x) \quad (۲) \quad \text{موجود نیست.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) \quad (۱) \quad \text{موجود نیست.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad (۴) \quad \text{نامتناهی است.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \quad (۳)$$

- ۲۷- اگر $f''(u(x)) = \int_1^{u(x)} \frac{f'(t)}{\sec^3 t} dt$ کدام است؟

$$f(x) = -\frac{1}{9} \sin x \quad (۱)$$

$$f(x) = -\frac{1}{3} \sin x \quad (۲)$$

$$f(x) = \frac{1}{3} \sin x \quad (۳)$$

$$f(x) = \frac{1}{9} \sin x \quad (۴)$$

- ۲۸- تابع f با ضابطه‌ای $f(x) = \sqrt{x} - \ln x$ برای $x > ۰$ ، از نظر ماکزیمم و مینیمم نسبی چگونه است؟

(۱) یک ماکزیمم نسبی و یک مینیمم نسبی دارد.

(۲) فقط یک ماکزیمم نسبی دارد.

(۳) فقط یک مینیمم نسبی دارد.

(۴) ماکزیمم و مینیمم نسبی ندارد.

- ۲۹- حاصل $\int_1^e \frac{\ln(x^2)}{x} dx$ کدام است؟

$$e^2 \quad (۱)$$

$$e \quad (۲)$$

$$1 \quad (۳)$$

$$2 \quad (۴)$$

- ۳۰- شاعع، بازه و مرکز همگرایی سری $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} (2x+1)^n$ ، به ترتیب کدام است؟

$$-\frac{1}{2}, (-1, 0], 1 \quad (۱)$$

$$-\frac{1}{2}, (-1, 0], \frac{1}{2} \quad (۲)$$

$$-\frac{1}{2}, [-1, 0), \frac{1}{2} \quad (۳)$$

$$-\frac{1}{2}, [-1, 0), 1 \quad (۴)$$

- ۳۱ - یک عامل انتگرال‌ساز معادله دیفرانسیل $x^2y^3 + x(1+y^2)y' = 0$ کدام است؟

$$\frac{1}{y^3} \quad (1)$$

$$\frac{1}{x^3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{xy^3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{x^3y} \quad (4)$$

- ۳۲ - با تغییر متغیر $y = z^\alpha$ معادله $(x^2y^2 - 1)dy + 2xy^3dx = 0$ به ازای چه مقداری از α به یک معادله همگن تبدیل می‌شود؟

$$-1 \quad (1)$$

$$-\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$-2 \quad (3)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (4)$$

- ۳۳ - جوابی از معادله $(x^2 - x \ln xy)y' + y(x-1) = 0$ که از نقطه $(1, 1)$ می‌گذرد، کدام است؟ ($x \neq 0$)

$$y(x + \ln x) = 1 \quad (1)$$

$$y(x - \ln x) = 1 \quad (2)$$

$$y(x + \ln xy) = 2 - y \quad (3)$$

$$y(x - \ln xy) = 2 - y \quad (4)$$

- ۳۴ - یک جواب خصوصی معادله دیفرانسیل $2x y'' + 4y = \tan 2x$ کدام است؟

$$\frac{1}{4} \cos 2x \ln |\sec 2x + \tan 2x| \quad (1)$$

$$-\frac{1}{4} \cos 2x \ln |\sec 2x + \tan 2x| \quad (2)$$

$$-\frac{1}{4} \sin 2x \ln |\sec 2x + \tan 2x| \quad (3)$$

$$\frac{1}{4} \sin 2x \ln |\sec 2x + \tan 2x| \quad (4)$$

- ۳۵ - جواب خصوصی معادله دیفرانسیل $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 10e^{2x}$ ، کدام است؟

$$y_p = 5xe^{2x} \quad (1)$$

$$y_p = 10x^2e^{2x} \quad (2)$$

$$y_p = 5x^2e^{2x} \quad (3)$$

$$y_p = 10xe^{2x} \quad (4)$$

- ۳۶ - مقدار مؤثر تابع تناوبی $g_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt}$ با دوره تناوب T , به صورت T , تعريف می‌شود. مقدار

g_{RMS} برای تابع $g(t) = 1 + 2\sin(3t) + 2\cos(3t) + 3\sin(4t)$, کدام است؟

(۱) $\sqrt{7}$

(۲) ۳

(۳) $\frac{\sqrt{35}}{2}$

(۴) $\frac{\sqrt{38}}{2}$

- ۳۷ - بسط نیم‌دامنه کسینوسی تابع $f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < T \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$ را در نظر بگیرید. اگر ضرایب

فوریه این دو بسط به ترتیب با a_n و b_n نشان داده شوند، آنگاه $\frac{b_n}{a_n}$, کدام است؟

(۱) ۲

(۲) ۱

(۳) $\frac{1}{2}$

(۴) $\frac{1}{4}$

- ۳۸ - اگر تبدیل فوریه کسینوسی تابع $F_c(w) = \frac{1}{1+w^2}$ به صورت $f(x) = e^{-x}$; $x > 0$ باشد، تبدیل فوریه تابع

$g(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$, کدام است؟
 $\pi e^{-iw-|w|}$

(۱) $\pi e^{iw-|w|}$

(۲) $\pi e^{-iw+|w|}$

(۳) $\pi e^{iw+|w|}$

(۴) $\pi e^{iw-|w|}$

- ۳۹ - برای یافتن برخی از جواب‌های معادله $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2 \partial x}$ فرض کنید ($k \neq 0$), $u(x, y) = A(x)B(y)$

اگر برخی از مقادیر ثابت دلخواه α, β, c_1, c_2 داشته باشیم:

$A(x) = e^{\alpha x}(c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$, کدام مورد درست است؟

(۱) $k < 0$

(۲) $k > 0$

(۳) $0 < k < \frac{1}{4}$

(۴) $k > \frac{1}{2}$

- ۴۰ در مسئله جریان یک سیال، معادله لاپلاسین پتانسیل سرعت ϕ و جواب آن به صورت $\frac{\partial^2 \phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2} = 0$ است. اگر شرایط

$$\frac{\partial \phi(a, \theta)}{\partial r} = 0 \quad \text{است.} \quad \phi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^n} \right) (C_n \cos(n\theta) + D_n \sin(n\theta))$$

$$\text{به ازای هر } \theta \text{ برقرار باشد، آنگاه } (\phi(1, \frac{\pi}{3}), \phi(1, 0), \phi(1, \frac{\pi}{2}), \phi(1, \frac{2\pi}{3})) \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{a^3(b^3 - 1)}{2(b^3 - a^3)} \quad (1)$$

$$\frac{b^3(1 + a^3)}{2(b^3 - a^3)} \quad (2)$$

$$\frac{b^3(1 + a^3)}{(b^3 - a^3)} \quad (3)$$

$$\frac{a^3(b^3 - 1)}{(b^3 - a^3)} \quad (4)$$

مکانیک سیالات:

- ۴۱ مفهوم جریان توسعه یافته کامل در لوله‌ها کدام است؟

۱) جریان گذرا
۲) جریان سیال ایدئال کامل

۳) جریان سیال لزج کامل
۴) قسمتی از جریان لزج و قسمتی از جریان ایدئال

- ۴۲ معادله پیوستگی برای یک جریان ناماندگار دوبعدی تراکم‌پذیر کدام است؟

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (2) \quad u \frac{\partial \rho}{\partial x} + v \frac{\partial \rho}{\partial y} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (1)$$

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (4) \quad \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = -\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} \quad (3)$$

- ۴۳ برای جریانی تنش برشی در سطوح آب صفر بوده و در عمق به صورت خطی افزایش می‌یابد، این جریان چه طور جریانی است؟


۱) یک جریان ثقلی است.

۲) یک جریان تحت فشار است.

۳) یک جریان تحت اثر کشش سطحی شدید است.

۴) جریان یک سیال بین دو صفحه است که صفحه بالایی متحرک است.

- ۴۴- کشتی نشان داده شده در شکل، به جای بادبان از یک استوانه دوار استفاده می‌کند. با توجه به وزش باد، جهت چرخش استوانه چگونه باشد تا کشتی در راستای محور X به سمت راست (جهت مثبت محور X) حرکت کند؟

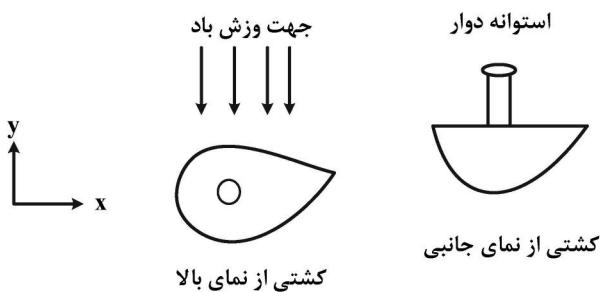

(۱) پاد ساعتگرد (۲) ساعتگرد

(۳) جهت حرکت مستقل از جهت چرخش استوانه است. (۴) کشتی تحت هیچ شرایطی به سمت راست نمی‌رود.


- ۴۵- میدان دوبعدی (در صفحه xy) جریان سیال به صورت زیر است، برای این میدان و با فرض سیال نیوتونی، تنش برشی τ_{xy} برابر کدام مورد است؟ (ملزجت دینامیکی، τ تنش برشی، u سرعت افقی و v سرعت عمودی است).

$$\begin{cases} u = x^2 y \\ v = x y^2 - \frac{1}{3} x^3 \end{cases}$$

$$\mu(x^2 - y^2) \quad (۲) \qquad \mu(x^2 + y^2) \quad (۱)$$

$$\mu y^2 \quad (۴) \qquad \mu x^2 \quad (۳)$$

- ۴۶- اگر تغییرات ضریب درگ (C_D) بر حسب عدد رینولدز برای جریان اطراف یک استوانه مطابق شکل زیر باشد، افزایش C_D از محل A به محل B ناشی از چه پدیدهای است؟

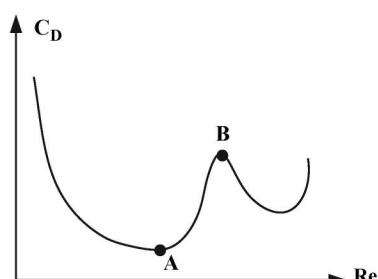

(۱) افزایش ممنتوم ذرات داخل لایه مرزی آرام

(۲) افزایش ممنتوم ذرات داخل لایه مرزی آشفته

(۳) افزایش ناحیه جدایش در جریان آرام در پشت استوانه

(۴) افزایش ناحیه جدایش در جریان آشفته در پشت استوانه

- ۴۷- میدان سرعت یک جریان سیال توسط رابطه $V = \hat{x}\hat{i} + y(1+t)\hat{j}$ مشخص شده است. معادله خط جریان عبوری از نقطه $x = 1\text{ m}$ و $y = 1\text{ m}$ در زمان $s = 0$ کدام یک از روابط زیر است؟

$$y = x^{1+t} + 1 \quad (۲) \qquad y = x^{1+t} \quad (۱)$$

$$y = 2x^{1+t} \quad (۴) \qquad y = x^{1+2t} \quad (۳)$$

- ۴۸- اگر برای یک جریان،تابع جریان به صورت $\psi = x^3 - y^3$ وجود داشته باشد، کدام مورد درست است؟


(۱) جریان غیر چرخی است اما لزوماً معادله پیوستگی را ارضاء نمی‌کند.

(۲) جریان چرخشی است اما لزوماً معادله پیوستگی را ارضاء نمی‌کند.

(۳) جریان غیر چرخشی است و معادله پیوستگی را ارضاء می‌کند.

(۴) جریان چرخشی است و معادله پیوستگی را ارضاء می‌کند.

- ۴۹- یک ظرف استوانه‌ای با شعاع $2R$ و ارتفاع R با سیالی با چگالی ρ به یک لوله به شعاع $1R$ و ارتفاع $2R$ با سیالی به چگالی 2ρ مطابق شکل زیر پُر شده است. نیروی وارد بر کف مخزن کدام است؟




(1) $5\pi\rho g R^3$

(2) $20\pi\rho g R^3$

(3) $10\pi\rho g R^3$

(4) $2\pi\rho g R^3$

- ۵۰- آب مطابق شکل از مخزن سمت چپ به مخزن سمت راست پمپاژ می‌شود. اگر ارتفاع فشاری کل پمپ برابر با 10^0 متر باشد، مقدار کل ارتفاع اصطکاکی چند متر است؟

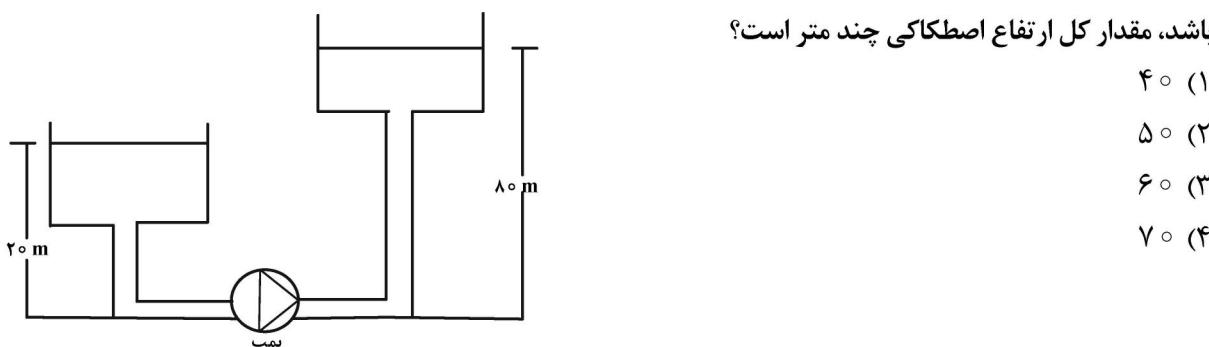

(1) 4^0

(2) 5^0

(3) 6^0

(4) 7^0

- ۵۱- مقاومت مدل یک شناور با مقیاس ۱ به 10^0 نسبت به شناور اصلی در آب شیرین با سرعت 5 متر بر ثانیه، $0/12$ نیوتون به دست آمده است. با صرف نظر از مقاومت اصطکاکی، مقاومت شناور اصلی چند کیلونیوتون است؟

(1) 100 (2) 120

(3) 150 (4) 180


- ۵۲- یک جریان لایه مرزی آرام با سرعت دوردست U و ضخامت لایه مرزی (معیار 99 درصد سرعت) δ دارای توزیع

$$\text{سرعت } \frac{u}{\delta} = \frac{y}{U} \text{ است. ضخامت جابه‌جایی برای این لایه مرزی کدام مورد است?}$$

$$\frac{\delta}{4} \quad (1)$$

$$\frac{3\delta}{4} \quad (2)$$

- ۵۳- سرعت جریان در مرکز یک نازل از رابطه $u = 2t(1 + \frac{x}{2L})^2$ پیروی می‌کند که در آن L طول نازل، t زمان و x فاصله از ورودی نازل است. در آن صورت شتاب جابه‌جایی این جریان کدام است؟

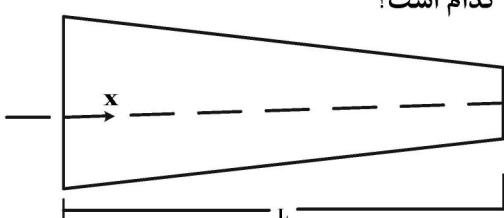


(1) $\frac{4t^2}{L}(1 + \frac{x}{2L})^2$

(2) $\frac{2t^2}{L}(1 + \frac{x}{2L})^2$

(3) $\frac{2t^2}{L}(1 + \frac{x}{2L})^3$

(4) $\frac{4t^2}{L}(1 + \frac{x}{2L})^3$

- ۵۴- دو شاخه یک لوله U شکل مویین یکی به شعاع R و دیگری $2R$ حاوی سیالی با چگالی ρ و کشش سطحی σ و زاویه ایستایی θ هستند. اختلاف ارتفاع سیال بین دو لوله کدام است؟

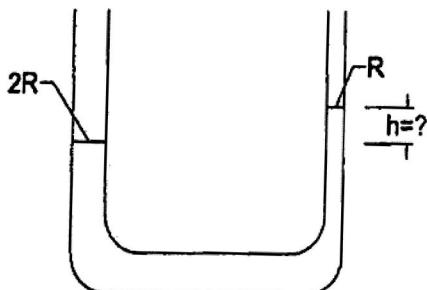


$$\frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g R} \quad (1)$$

$$\frac{\sigma \cos \theta}{\rho g R} \quad (2)$$

$$\frac{\sigma \cos \theta}{4\rho g R} \quad (3)$$

$$\frac{\sigma \cos \theta}{2\rho g R} \quad (4)$$

- ۵۵- یک مخزن مطابق شکل دارای یک حفره است که آب از آن خارج می‌شود. اگر ارتفاع سطح آزاد آب تا حفره h و فاصله حفره از کف مخزن $y = 2h$ باشد، فاصله پرتاب آب از پای مخزن (x) کدام است؟

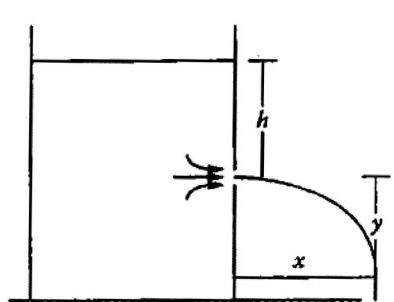

$$2\sqrt{2}h \quad (1)$$


$$\sqrt{2}h \quad (2)$$

$$h \quad (3)$$

$$2h \quad (4)$$

مکانیک جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها):

- ۵۶- همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، یک برش از عضوهای BC، BG، GH، GH برای معلوم کردن نیرو در این عضوها زده شده، کدام قسمت و به کدام دلیل بهتر است استفاده شود؟

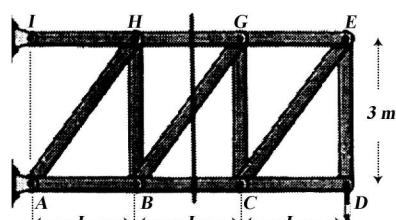


(۱) سمت چپ و تعداد محاسبات کمتر

(۲) سمت راست و تعداد محاسبات کمتر

(۳) سمت چپ و راست فرق نمی‌کند چون تعداد محاسبات برابر است.

(۴) هیچ کدام از گزینه‌های بالا صحیح نیست چون تعداد مجھولات زیاد است.

- ۵۷- موقعی که بخواهیم نیروها را در A، B و C تعیین کنیم، حداقل نیروهای مجهول برای حل این مسئله چه تعداد است؟

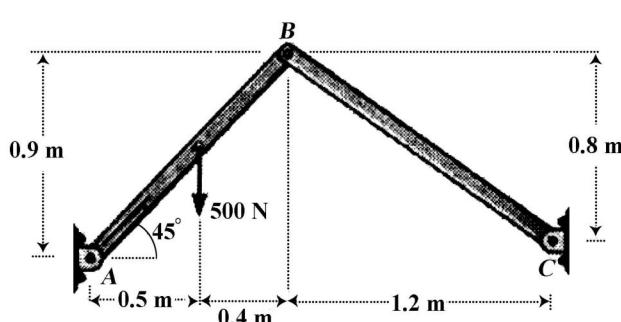


۳ (۱)

۴ (۲)

۵ (۳)


۶ (۴)

-۵۸- گشتاور دوم سطح مستطیل شکل حول محور x چند cm^4 است؟




- ۱) ۸
۲) ۲۴
۳) ۲۶
۴) ۵۶

-۵۹- برای به دست آوردن مرکز سطح، مینیمم قطعاتی که مرکز آنها مشخص است و می‌توان استفاده کرد، بدون نیاز به انتگرال‌گیری چه تعداد است؟



- ۱) ۵
۲) ۴
۳) ۳
۴) ۲

-۶۰- یک ستون مطابق شکل با یک نیروی افقی بارگذاری شده است. در کدام یک از مقاطع نیروهای داخلی بزرگ‌ترین است؟



- P (۱)
S (۲)
Q (۳)
R (۴)

-۶۱- تئوری‌های واماندگی (failure)، به ترتیب برای مواد نرم و مواد ترد براساس چه کمیت‌هایی ارائه شده است؟


- ۱) انرژی تغییر شکل برشی - تنش برشی و تنش قائم
۲) تنش برشی و تنش قائم - انرژی تغییر شکل برشی
۳) تنش قائم - تنش برشی و انرژی تغییر شکل برشی
۴) تنش برشی و انرژی تغییر شکل برشی - تنش قائم

-۶۲- برای آنکه شعاع انحنای تیر در شکل زیر نصف شود، ارتفاع و عرض مقطع مستطیل شکل تیر را دو برابر کرده‌ایم، مقدار نیرو در انتهای تیر کدام است؟



- ۱) $4F$
۲) $8F$
۳) $16F$
۴) $32F$

-۶۳- در تیر شکل زیر که دارای دو تکیه‌گاه ساده و طول کل $3L$ و مقطع مستطیل شکل به ارتفاع h و لنگر اینرسی I است. حداکثر تنش قائم کدام است؟

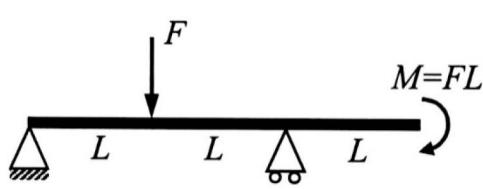

- ۱) FLh/I
۲) $FLh/4I$
۳) $FLh/2I$
۴) $3FLh/2I$

-۶۴- در یک محفظه استوانهای شکل جدار نازک به شعاع متوسط R و ضخامت دیواره t و طول L دارای دو انتهای بسته و فشار داخلی P است. حداقل مطلق تنش برشی کدام است؟


(۴) PR/t

(۳) $PR/4t$

(۲) $PR/8t$

(۱) $PR/2t$

-۶۵- محور استوانهای شکل به طول $3L$ ، مدول برشی G و لنگر اینرسی قطبی مقطع J در دو انتهای گیردار است و تحت گشتاور پیچشی T در فاصله L از تکیه‌گاه قرار گرفته است. زاویه پیچش محور در محل گشتاور کدام است؟







(۱) $\frac{3TL}{4GJ}$

(۲) $\frac{2TL}{3GJ}$


(۳) $\frac{4TL}{5GJ}$

(۴) $\frac{TL}{2GJ}$

-۶۶- تیر مزدوج سازه داده شده، کدام است؟

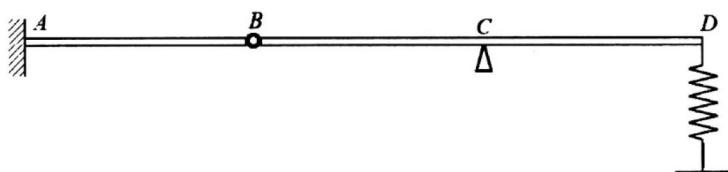

-۶۷- در صورتی که سختی فر پیچشی $3EI/a$ باشد، جایه‌جایی محل اعمال بار کدام است؟

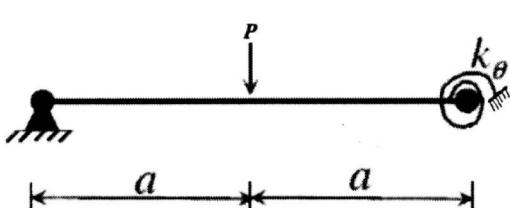


(۱) $\frac{5Pa^3}{3EI}$

(۲) $\frac{Pa^3}{16EI}$


(۳) $\frac{5Pa^3}{8EI}$

(۴) $\frac{Pa^3}{48EI}$


-۶۸- تغییر مکان نقطه D در شکل داده شده، کدام است؟

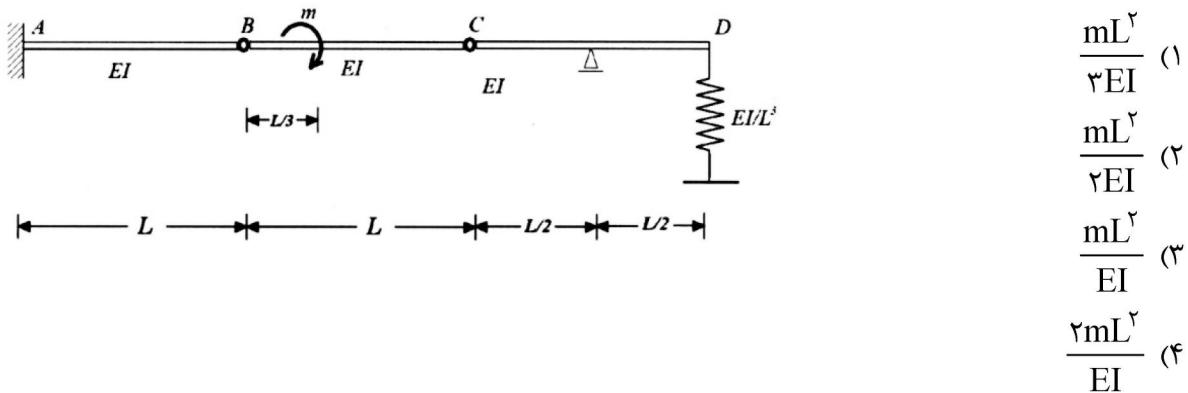

-۶۹- درجه نامعینی و پایداری سازه داده شده، کدام است؟

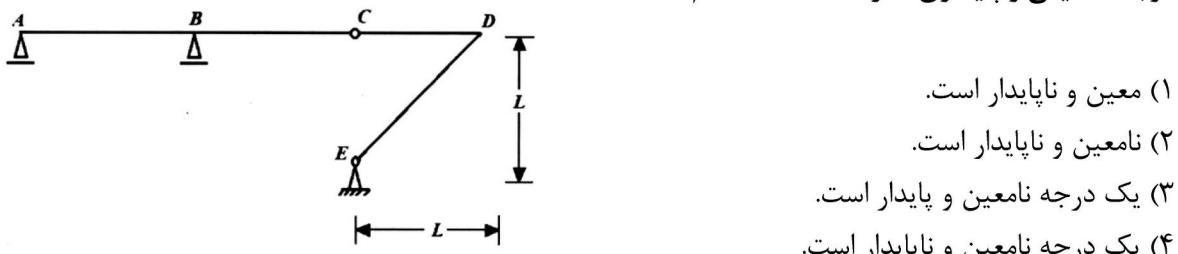

-۷۰- در سازه داده شده، واکنش تکیه‌گاهی نقطه C و لنگر تکیه‌گاهی نقطه D کدام است؟

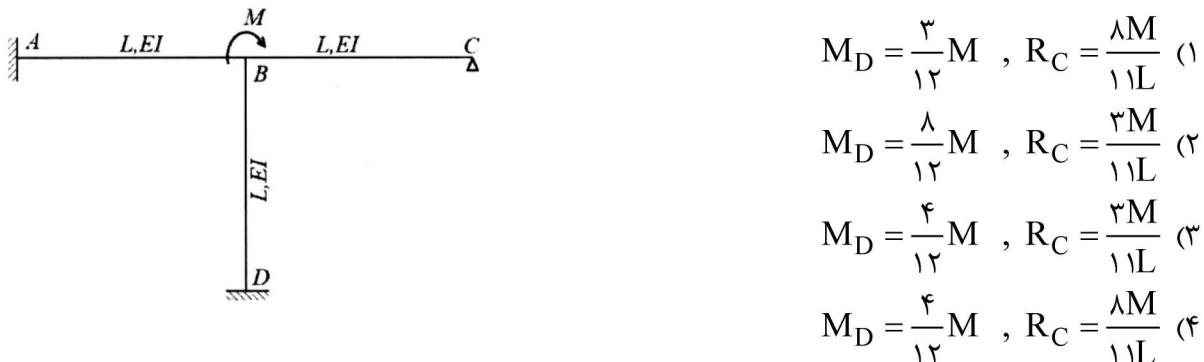

آرشیتکت کشتی (هیدرولاستاتیک):

-۷۱- یک زیردریایی استوانه‌ای با مقطع دایره شکل به قطر $d = 4m$ بر روی آب با وزن مخصوص $\gamma = 10 \frac{kN}{m^3}$ شناور است.

طول زیردریایی $L = \frac{5\pi}{\pi} m = 5m$ و آب خور آن $T = 2m$ است. موقعیت طولی مرکز ثقل جسم در مقطع میانی و ارتفاع مرکز

ثقل نسبت به کف شناور $KG = 1/75m$ است. گشتاور لازم برای ایجاد زاویه هیل $\phi = 30^\circ$ چند $kN \cdot m$ است؟

۱۲۵ (۱)

۲۵۰ (۲)

۸۷۵ (۳)


۱۷۵۰ (۴)

- ۷۲- قسمتی از یک میله با شکل مقطع مربع با ابعاد $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ و طول 10 m و جرم 66 kg به صورت عمودی در داخل آب و روغن قرار دارد. چگالی روغن نسبت به آب $\rho_{Oil} = 0.8$ و جرم مخصوص آب $\rho_{Water} = 1000\text{ kg/m}^3$ است. چند متر از ارتفاع میله خارج از مخلوط آب و روغن قرار دارد؟




- (۱) $\frac{3}{4}$
- (۲) $\frac{2}{25}$
- (۳) $\frac{5}{75}$
- (۴) $\frac{6}{6}$

- ۷۳- یک منشور مطابق شکل زیر در آب دریا شناور است. مقطع منشور مثلث شکل و طول منشور L است. مشخصات هندسی مقطع عرضی داخل آب منشور نشان داده در شکل زیر نشان دهنده است، اگر مرکز ثقل منشور منطبق بر مرکز بیانسی آن باشد، ارتفاع متناسبتر عرضی منشور چند متر است؟ ($B_1 = 6\text{ m}$, $B_2 = 3\text{ m}$, $T = 1\text{ m}$)

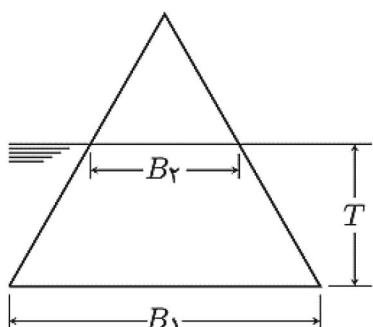

- (۱) صفر
- (۲) $\frac{2}{3}$
- (۳) $\frac{5}{15}$
- (۴) $\frac{4}{4}$

- ۷۴- کشتی زیر دارای خط کیل شیبدار نسبت به خط آب طراحی است. براساس تعریف، خط پایه (Base Line) کدامیک از چهار خط زیر است؟

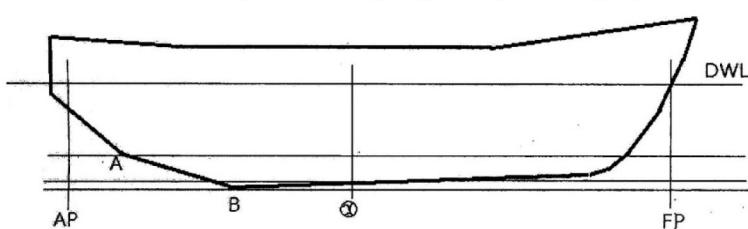

- (۱) خطی که منطبق بر خط کیل کشتی (Keel Line) باشد.
- (۲) خطی که از شکستگی در نقطه A موازی خط آب طراحی ترسیم گردد.
- (۳) خطی که از پایین ترین نقطه کیل B موازی خط آب طراحی ترسیم گردد.
- (۴) خطی که از وسط طولی (amidship) موازی خط آب طراحی ترسیم شود.

- ۷۵- یک کشتی با وزن جابه جایی 7000 t و $KG = 7\text{ m}$ را در نظر بگیرید. اگر یک بار ۳۵ تنی با 2 m توسط یک جرثقیل که نقطه آویز آن ۲۰ متر بالاتر از کیل است از جای خود بلند شود، مقدار KG جدید کشتی در این لحظه چند متر است؟

۹/۹۰ (۴)

۹/۲۹ (۳)


۹/۱۹ (۲)

۹/۰۹ (۱)

- ۷۶- یک بارج با مقطع مثلثی به طول 50 m ، عرض 9 m و ارتفاع بدنه 6 m در آب خور $4/5\text{ m}$ شناور است، به گونه‌ای که رأس مقاطع عرضی داخل آب می‌باشد و ارتفاع مرکز ثقل $KG = 3/5\text{ m}$ است. مقدار ارتفاع متوسط اولیه (GM) این بارج چند متر است؟

- (۱) ۲
(۲) $2/5$
(۳) $3/5$
(۴) ۴

- ۷۷- کاتامارانی به شکل پانتون به طول $L = 20\text{ m}$ ، عرض هر نیم بدنه $b = 2\text{ m}$ و عرض کل $B = 6\text{ m}$ در آب خور $T = 1/5\text{ m}$ و ارتفاع $H = 2/5\text{ m}$ متر مفروض است. این شناور در حالت بدون تریم قرار دارد. مقدار KM کدام است؟

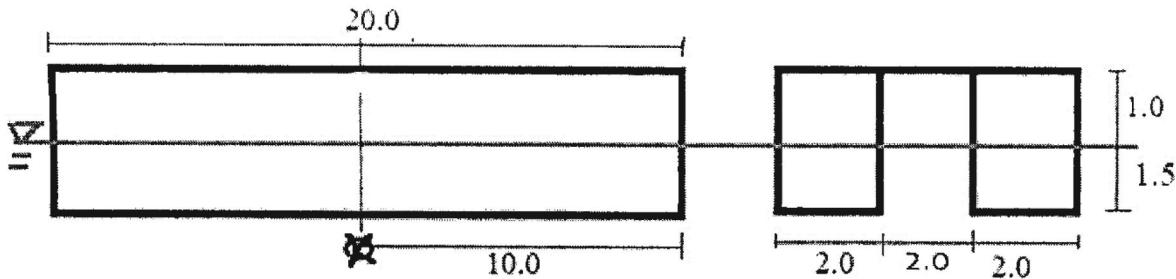

- (۱) ۳/۲۸
(۲) $3/20$
(۳) $2/94$
(۴) $2/89$

- ۷۸- یک کشتی با $TPC = 10 \frac{t}{cm}$ در آب خور 5 m در آب شور ($\rho = 1/10 25\text{ m}^3$) شناور است. اگر یک بخش آب بند در وسط این کشتی به طول $12/5\text{ m}$ ، عرض 8 m و ارتفاع 4 m و با ضریب نفوذپذیری 50 درصد دچار آب گرفتگی شود، آب خور جدید کشتی چند متر است؟

- (۱) $5/605$
(۲) $5/550$
(۳) $5/205$
(۴) $5/025$

- ۷۹- شناوری دارای طول 150 m ، عرض 24 m ، آب خور 12 m و شعاع متوسط عرضی 12 m است. اگر طول شناور ثابت، عرض آن به 26 m و شعاع متوسط آن به $12/6\text{ m}$ تغییر یابد، آب خور جدید شناور چند متر است؟

- (۱) $12/8$
(۲) $13/2$
(۳) $13/4$
(۴) $13/8$

- ۸۰- شناور مکعب مستطیل شکل به طول 120 m ، عرض 20 m و آب خور ثابت 8 m دارای ارتفاع مرکز ثقل $KG = 4\text{ m}$ است. اگر وزنه 100 t را به مقدار d به صورت طولی در داخل شناور انتقال دهیم، آب خور پاشنه 10 m می‌شود، مقدار d چند متر است؟

- (۱) ۵
(۲) $5/4$
(۳) $7/2$
(۴) ۶

- ۸۱ بارجی مکعب مستطیل شکل با طول ۱۲۰ متر، عرض ۲۰ متر و آب خور ۵ متر به سه انبار مجزا با طول مساوی تقسیم شده است. اگر انبار میانی دارای ضریب نفوذ پذیری $0/5$ دچار آسیب و آبگرفتگی شود، آب خور جدید

$$\text{بارج چند متر است? } (\rho_w = 1 \frac{\text{ton}}{\text{m}^3})$$

(۱) ۵/۸

(۲) ۶

(۳) ۶/۲۵

(۴) ۶/۲

- ۸۲ با جابه جا کردن یک بار به اندازه 110 m در جهت طول از قسمت عقب کشتی به سمت جلو، مرکز ثقل به اندازه $45\text{ m}/50$ به صورت افقی جابه جا شده و تریم به اندازه $15\text{ m}/10$ تغییر می‌کند. ارتفاع متناسنتر طولی L_{GM} کشتی چند متر است؟

(۱) ۳۳°

(۲) ۲۹°


(۳) ۲۶°

(۴) ۱۹°

- ۸۳ وزنه 180トン به اندازه 40 m در جهت عرض یک شناور جابه جایی 60000 m تنی را جابه جا می‌نماییم. زاویه هیل به اندازه $(25/0)$ تغییر می‌کند، ارتفاع متناسنتر عرض شناور چند متر است؟

(۱) $36/0$ (۲) $56/0$ (۳) $48/0$ (۴) $64/0$

- ۸۴ بارجی با طول 96 m ، عرض 20 m ، آب خور 4 m و سطح آب خور ثابت با دیوارهای آب بند عرضی مطابق شکل در آب شیرین شناور است. ممان تغییر ترسیم آن (MCTC) 240 m تن متر بر سانتی متر است. داخل تانک شماره ۱ تا ارتفاع 2 m آب شیرین وجود دارد. در صورتی که آب شیرین را به داخل تانک شماره ۲ انتقال دهیم، تغییر آب خور در جلو (FP) چند متر می‌شود؟

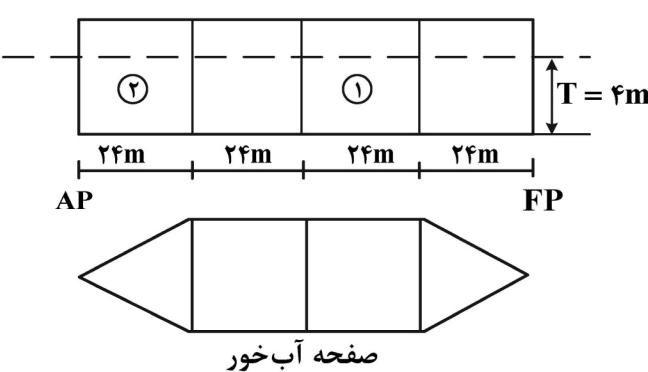(۱) $96/0$ (۲) $84/0$ (۳) $124/1$ (۴) $88/0$

- ۸۵ شناوری با جابه جایی 1000 m^3 و سطح آب خور 2500 m متر مربع در آب شیرین شناور است. وزنه 800トン را در موقعیت $5/75\text{ m}$ متر بالای کیل اضافه می‌نماییم. KG جدید شناور 12 m متر می‌شود، AOL شناور چند متر است؟

(۱) $12/5$ (۲) $12/8$ (۳) $13/0$ (۴) $13/25$

آرشیتکت کشتی (هیدرودینامیک):

- ۸۶- طول موج ایجادشده در آب عمیق توسط یک کشتی در سرعت $v_s = 10 \frac{m}{s}$ برابر با طول خط آب کشتی است.

$$\text{طول خط آب کشتی چند متر است؟} (\pi = 3/14) \quad g = 10 \frac{m}{s^2}$$

(۱) ۳۱/۴

(۲) ۶۲/۸

(۳) ۹۴/۲

(۴) ۱۲۵/۶

- ۸۷- یک شناور غواص بر دوزیست به طول $L_p = 20 m$ و جرم $m_p = 16000 kg$ در حال طراحی است. مدلی از این شناور با طول $L_m = 5m$ در داخل یک حوضچه کشش مورد آزمایش قرار می‌گیرد. فرض می‌شود که جرم مخصوص آب حوضچه کشش برابر با جرم مخصوص آب دریا است. جرم مدل شناور برای انجام آزمایش‌ها چند کیلوگرم است؟

(۱) ۶۲/۵

(۲) ۲۵۰

(۳) ۱۰۰۰

(۴) ۱۶۰۰

- ۸۸- سرعت پیشروی مدل پروانه یک کشتی $d_m = 20 cm$ و قطر آن $V_{A_m} = 1/6 \frac{m}{s}$ است. اگر قطر پروانه کشتی

$d_s = 5 m$ و سرعت حرکت کشتی در شرایط مشابه برابر با $V_s = 10 \frac{m}{s}$ باشد، ضریب ویک پروانه (W) در این

شرایط کدام است؟

(۱) ۰/۲۵

(۲) ۰/۲۲

(۳) ۰/۱۵

(۴) ۰/۲

- ۸۹- ضریب نیروی رانش K_T بر حسب ضریب پیشروی J پروانه یک کشتی یدک کش با معادله زیر مدل شده است. اگر قطر پروانه $d = 3 m$ و تعداد دور پروانه $n = 120 rpm$ باشد، مقدار نیروی رانش پروانه در حالت کشش بولارد

$$\text{چند نیوتن است؟ (جرم مخصوص آب را } \rho = 1000 \frac{kg}{m^3} \text{ فرض کنید).} \quad (\text{Bollard pull})$$

$$K_T = 0.3 - 0.527 J + 0.169 J^2$$

(۱) ۱۱۳۴۰۰

(۲) ۱۲۹۰۰۰

(۳) ۹۷۲۰۰

(۴) ۸۱۰۰۰

- ۹۰- یک کشتی با سرعت 20 گره دریایی در دریا حرکت می‌کند. مدل کشتی با جابه‌جایی $3 \text{ m}^3/\text{s}$ و با سرعت $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ در حوضچه کشش آزمایش می‌شود. جابه‌جایی کشتی چند مترمکعب است؟ (یک گره دریایی برابر $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ است).
- (۱) ۲۰۴۸ (۲) ۲۵۴۰ (۳) ۳۶۰۰ (۴) ۴۸۴۰
- ۹۱- پروانه‌ای با قطر 4 متر و سرعت پیشروی $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ و نیروی رانش 360 kN ، شناوری با طول 110 متر که دارای مقاومت کلی 288 kN است را با سرعت $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ به حرکت درمی‌آورد. بازده بدن کشتی کدام است؟
- (۱) $0/98$ (۲) $0/96$ (۳) $0/94$ (۴) $0/92$
- ۹۲- برای یک کشتی که با سرعت 15 knots حرکت می‌کند، ضریب ویک $w = 0/2$ و مقدار تراست $T = 800 \text{ kN}$ است. درصورتی که مقاومت کل کشتی $R_T = 600 \text{ kN}$ باشد، راندمان بدن (η_H) کدام است؟
- (۱) $0/90$ (۲) $1/20$ (۳) $0/94$ (۴) $0/98$
- ۹۳- پروانه‌ای با سرعت پیشروی $12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ و گام 8 متر در سرعت دورانی $450 \text{ دور بر دقیقه دوران}$ می‌کند، نسبت لغزش واقعی آن (real slip ratio) کدام است؟
- (۱) $0/78$ (۲) $0/48$ (۳) $0/60$ (۴) $0/80$
- ۹۴- شناوری با طول 104 متر ، عرض 12 متر و آبخور 7 متر دارای مقاومت کلی 480 کیلونیوتن با سرعت $11 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ در آب آرام حرکت می‌کند. توان مؤثر مورد نیاز چند کیلووات است؟ ($1 \text{ گره دریایی} = 0/5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)
- (۱) 5280 (۲) 2640 (۳) 6480 (۴) 7260

-۹۵- یک کشتی دارای یک پروانه به قطر 5m و ضریب پیشروی $J = 0.8$ است. مدل این کشتی و پروانه آن با مقیاس $\frac{1}{25}$ و ضریب ویک $w = 0.2$ ساخته شده و در آزمایشگاه آزمایش می‌شود. در سرعت کشتی 15 knots ، دور

پروانه مدل چند دور بر دقیقه است؟

- (۱) ۷۰۰
- (۲) ۷۵۰
- (۳) ۹۰۰
- (۴) ۶۵۰

-۹۶- مقاومت کشتی در سرعت طراحی در آب شیرین 850 kN است. در صورتی که پروانه کشتی دارای 3 دور بر ثانیه ((t) Thrust deduction و قطر 5 m و ضریب نیروی رانش $K_T = 0.16$ باشد، ضریب کاهش نیروی رانش factor) کدام است؟

- (۱) 0.22
- (۲) 0.35
- (۳) 0.42
- (۴) 0.56

-۹۷- یک کشتی با سرعت $V_s = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ حرکت می‌کند. نیروی رانش پروانه $T = 1600 \text{ kN}$ و ضریب کاهش نیروی رانش $t = 0.25$ است. توان مؤثر (P_E) چند کیلووات است؟

- (۱) 12000
- (۲) 18000
- (۳) 15000
- (۴) 24000

-۹۸- سرعت پیشروی پروانه کشتی $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ و سرعت پیشروی مدل آن $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ است. اگر گشتاور در مدل پروانه

$$(1 \text{ knot} = 0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}) \text{ چند kN.m} \text{ است؟}$$

- (۱) 1024
- (۲) 4096
- (۳) 8192
- (۴) 12384

-۹۹- اگر طول موج عرضی (Transverse waves) تولید شده بر اثر حرکت کشتی که با سرعت V حرکت می‌کند، بوده و موج واگرا (Divergent waves) در جهتی که با جهت حرکت کشتی زاویه θ دارد حرکت کند، طول موج واگرا کدام است؟


- (۱) $L_w \cos^2 \theta$
- (۲) $L_w \sin^2 \theta$
- (۳) $VL_w \cos \theta$
- (۴) $VL_w \sin \theta$

۱۰۰- مدل یک کشتی با طول 4m ، عرض $4/8\text{ m}$ ، آبخور $5/0\text{ m}^3$ در حوضچه کشش آزمایش شده و دارای مقاومت کل 80 نیوتن و مقاومت اصطکاکی 20 نیوتن است. اگر مقاومت باقیمانده کشتی (R_{RS}) 480 kN باشد، طول کشتی چند متر است؟

- (۱) 16°
- (۲) 14°
- (۳) 12°
- (۴) 8°


ساختمان کشتی:

۱۰۱- کدام شکل، نشان‌دهنده پدیده racking می‌باشد و عامل جلوگیری از آن کدام است؟




دیوارهای عرضی

(۲)

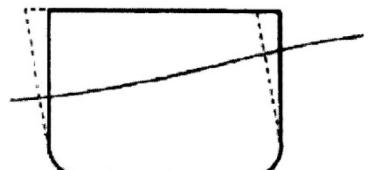


تعییه torsion box در دیوارهای

(۱)

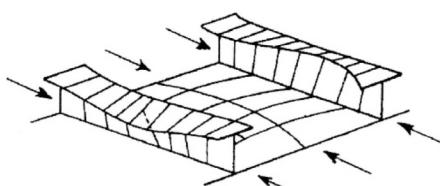

افزایش تعداد قابهای عرضی

(۴)

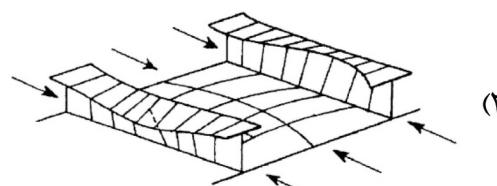

استفاده از web stiffener

(۳)

۱۰۲- محل نصب Tripping Bracket کدام است؟

- (۱) در پایه ستون‌ها
- (۲) محل اتصال قابهای عرضی و طولی
- (۳) بر روی جان قابهای با ارتفاع جان بالا
- (۴) ابتدا و انتهای تقویت‌کننده‌های سینه کشتی

۱۰۳- دلیل استفاده از Ground bar در محل اتصال bilge keel به بدنه شناور کدام است؟

- (۱) افزایش استحکام bilge keel
- (۲) افزایش ممان اینرسی مقطع کشتی
- (۳) ایجاد امکان جوشکاری بر روی بدنه
- (۴) جلوگیری از گسترش خرابی به سازه بدنه


۱۰۴- کدام مورد اصلی‌ترین عیب فولادهای استحکام بالا (HTS) است؟

- (۱) جوش‌پذیری کم
- (۲) قابلیت ماشین‌کاری پایین
- (۳) مقاومت کم در برابر خوردگی
- (۴) ایجاد ترک در خطوط جوش در دماهای پایین

۱۰۵- چه زمانی در محل اتصال ستون‌ها از براکت استفاده می‌شود و علت آن کدام است؟

- (۱) در ستون‌های تحت فشار - افزایش خط طول جوش
- (۲) در ستون‌های تحت کشش - افزایش خط طول جوش
- (۳) در ستون‌های تحت فشار - جلوگیری از کمانش
- (۴) در ستون‌های تحت کشش - جلوگیری از کمانش

- ۱۰۶- برای محاسبه توزیع ممان خمشی وارد بر تیر بدنہ کشتی، به کدام نمودار نیاز است؟
- (۱) منحنی TPC
 - (۲) منحنی GZ
 - (۳) منحنی Bonjean
 - (۴) منحنی Cross curve
- ۱۰۷- حداقل ارتفاع اجزای سازه‌ای روی عرشه یک کشتی، در کدام یک از مجموعه مقررات زیر آورده شده است؟
- (۱) کنوانسیون MARPOL
 - (۲) کنوانسیون LOAD LINE
 - (۳) کنوانسیون SOLAS
 - (۴) کنوانسیون COLREGs
- ۱۰۸- کدام یک از گریدهای فولاد به عنوان crack arrester دسته‌بندی شده و در کدام عضو سازه‌ای کشتی به کار می‌رود؟
- (۱) گرید E در Stringer plate
 - (۲) گرید B در Stringer plate
 - (۳) گرید B در Intermediate Stringer
 - (۴) گرید E در Intermediate Stringer
- ۱۰۹- عضو سازه‌ای margin plate در کدام بخش از سازه کشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) سازه عرضی
 - (۲) سازه عرشه
 - (۳) سازه کف
 - (۴) سازه سینه کشتی
- ۱۱۰- بارجی با جابه‌جایی کل ۱۶۰۰ تن در آب شیرین قرار داشته و به صورت شکل، بارگیری شده است. ابعاد بارج $L = 40\text{ m}$ ، $T = 5\text{ m}$ و $B = 8\text{ m}$ است. اساس مقطع دک و کف کشتی برابر فرض شده است. اگر بار انبارهای ۲ و ۳ به انبارهای ۱ و ۴ منتقل شوند، برای اینکه تنش مقطع میانی کشتی تغییر نکند، اساس مقطع چند درصد افزایش می‌یابد؟

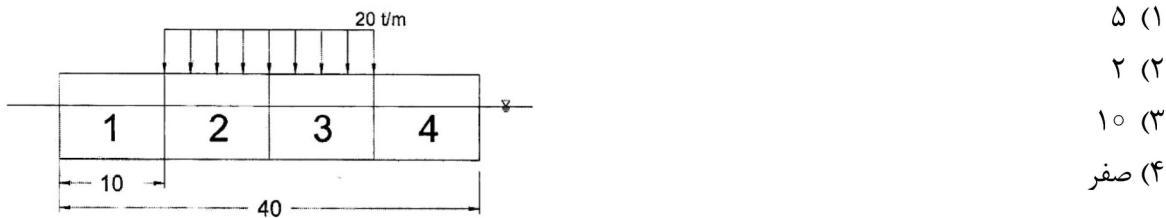


- ۱۱۱- منظور از OPEN SHELTER DECK در تصویر نمایش داده شده در شکل زیر برای کشتی‌های باربری، چیست؟
-
- (۱) اشاره به کشتی‌های مجهز به موتورخانه واقع در میانه طول دارد.
- (۲) اشاره به کشتی‌های برخوردار از تعدادی برابر از انبار در دو طرف موتورخانه دارد.
- (۳) اشاره به کشتی‌های مجهز به دریچه‌های تناثر دارد که با تغییر در وضعیت باز یا بسته بودن آنها، ارتفاع عرشه فری‌برد نیز تغییر می‌کند.
- (۴) اشاره به کشتی‌های مجهز به عرشه‌های پهن و باز دارد که با تغییر در وضعیت باز یا بسته بودن آنها، ارتفاع عرشه نیز تغییر می‌کند.

- ۱۱۲- Collar Plate به منظور انتقال میان تقویت‌کننده و شاه‌تیر در ساختمان کشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- (۱) نیروی برشی
 - (۲) گشتاور پیچشی
 - (۳) گشتاور خمشی
 - (۴) نیروی محوری

۱۱۳- بهمنظور تأمین یکپارچگی سازه‌ای تقویت‌کننده‌های طولی منتهی به دیواره‌های عرضی، از کدام راهکار زیر می‌توان بهره برد؟

- (۱) اتصال جوشی دو تقویت‌کننده واقع در طرفین دیواره عرضی به دیواره عرضی
- (۲) اتصال دو تقویت‌کننده واقع در طرفین دیواره عرضی به یکدیگر با کمک گَنت بیم (Cant Beam)
- (۳) اتصال دو تقویت‌کننده واقع در طرفین دیواره عرضی به یکدیگر با کمک بریست هوک (Breast Hook)
- (۴) اتصال دو تقویت‌کننده واقع در طرفین دیواره عرضی به یکدیگر با کمک لچکی (Gusset Plate) یا برآکت گذرنده از دیواره عرضی (Through Bracket)

۱۱۴- کدامیک از ساختارهای سازه‌ای زیر می‌تواند برای کف یک کشتی ویژه حمل افقی بار (Ro-Ro ship) مورد استفاده قرار گیرد؟

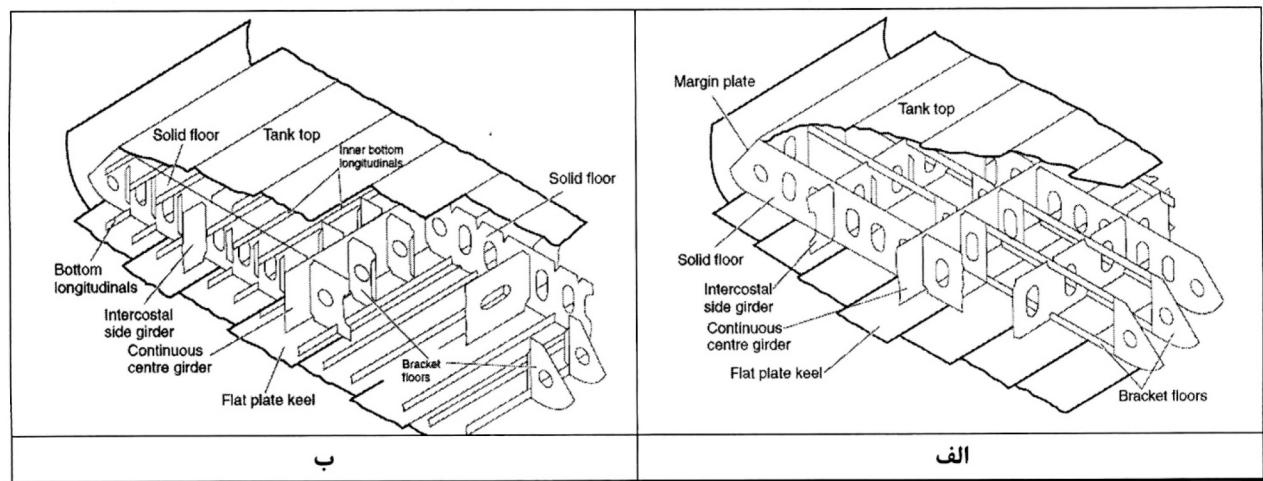


(۴) هیچ کدام

(۳) الف و ب

(۲) ب

(۱) الف

۱۱۵- مقطع عرضی یک کشتی به صورت زیر طراحی شده است. در این طراحی چه اشکالی وجود دارد؟

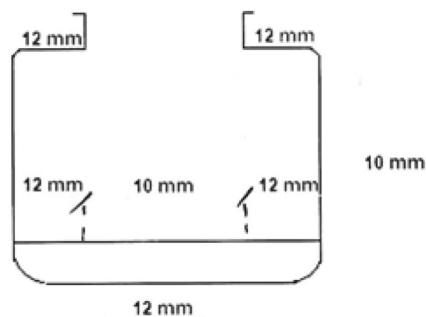

- (۱) ضخامت ورق کف داخلی، در زیر دریچه انبار باید بیشتر از سایر قسمت‌های کناری باشد.
- (۲) ضخامت ورق کف خارجی، باید بیشتر از ضخامت ورق عرشه باشد.
- (۳) ضخامت ورق کناره (side)، باید با ضخامت ورق کف یکسان باشد.
- (۴) این طرح اشکالی ندارد.

مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 1402

به اطلاع می‌رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ 1401/12/25 با مراجعة به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات"/"آزمون کارشناسی ارشد سال 1402" اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.

گروه امتحانی		نوع دفترچه		عنوان دفترچه	
فنی و مهندسی		F		مهندسی معماری کشته	
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	3	31	3	61	4
2	4	32	1	62	4
3	1	33	2	63	3
4	1	34	2	64	1
5	2	35	4	65	2
6	2	36	4	66	4
7	3	37	1	67	1
8	4	38	2	68	3
9	3	39	4	69	1
10	2	40	3	70	2
11	3	41	3	71	1
12	2	42	4	72	2
13	1	43	1	73	3
14	3	44	2	74	4
15	4	45	4	75	1
16	3	46	3	76	2
17	4	47	1	77	4
18	2	48	3	78	3
19	3	49	2	79	3
20	4	50	1	80	4
21	3	51	2	81	2
22	3	52	3	82	1
23	1	53	4	83	3
24	1	54	2	84	4
25	4	55	1	85	1
26	1	56	2	86	2
27	4	57	1	87	2
28	3	58	4	88	4
29	3	59	3	89	3
30	3	60	2	90	1
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
181	سفید	211	سفید	241	سفید
182	سفید	212	سفید	242	سفید
183	سفید	213	سفید	243	سفید
184	سفید	214	سفید	244	سفید
185	سفید	215	سفید	245	سفید
186	سفید	216	سفید	246	سفید
187	سفید	217	سفید	247	سفید
188	سفید	218	سفید	248	سفید
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
271	سفید	301	سفید	302	سفید
272	سفید	303	سفید	304	سفید
273	سفید	305	سفید	306	سفید
274	سفید	307	سفید	308	سفید
275	سفید				
276	سفید				
277	سفید				
278	سفید				

189	سفید	219	سفید	249	سفید	279	سفید	309	سفید
190	سفید	220	سفید	250	سفید	280	سفید	310	سفید
191	سفید	221	سفید	251	سفید	281	سفید	311	سفید
192	سفید	222	سفید	252	سفید	282	سفید	312	سفید
193	سفید	223	سفید	253	سفید	283	سفید	313	سفید
194	سفید	224	سفید	254	سفید	284	سفید	314	سفید
195	سفید	225	سفید	255	سفید	285	سفید	315	سفید
196	سفید	226	سفید	256	سفید	286	سفید	316	سفید
197	سفید	227	سفید	257	سفید	287	سفید	317	سفید
198	سفید	228	سفید	258	سفید	288	سفید	318	سفید
199	سفید	229	سفید	259	سفید	289	سفید	319	سفید
200	سفید	230	سفید	260	سفید	290	سفید	320	سفید
201	سفید	231	سفید	261	سفید	291	سفید		
202	سفید	232	سفید	262	سفید	292	سفید		
203	سفید	233	سفید	263	سفید	293	سفید		
204	سفید	234	سفید	264	سفید	294	سفید		
205	سفید	235	سفید	265	سفید	295	سفید		
206	سفید	236	سفید	266	سفید	296	سفید		
207	سفید	237	سفید	267	سفید	297	سفید		
208	سفید	238	سفید	268	سفید	298	سفید		
209	سفید	239	سفید	269	سفید	299	سفید		
210	سفید	240	سفید	270	سفید	300	سفید		

خروج